



■目地部を有するコンクリート製水路の補修工法

目地部に無付着区間を設け、高靱性の繊維補強セメントによりコンクリート水路の表面を一体的に被覆することにより、コンクリート水路の通水性を改善する補修工法です。

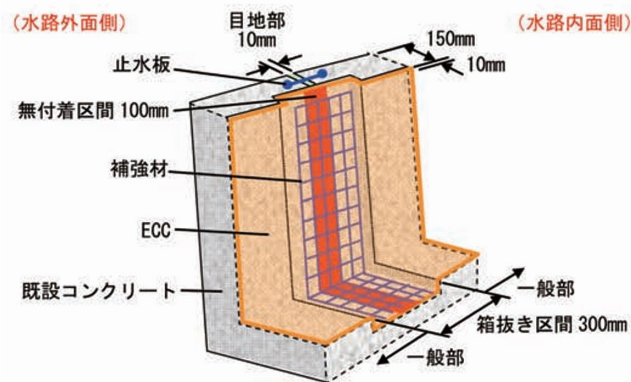

(a) 概略図

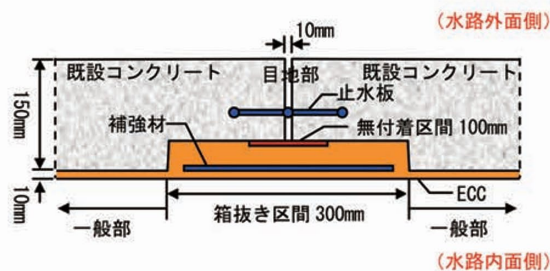

(b) 断面図



施工状況

工法の概要